



RS200M(B)-72

- RS190M(B)-72
- RS195M(B)-72
- RS205M(B)-72
- RS210M(B)-72

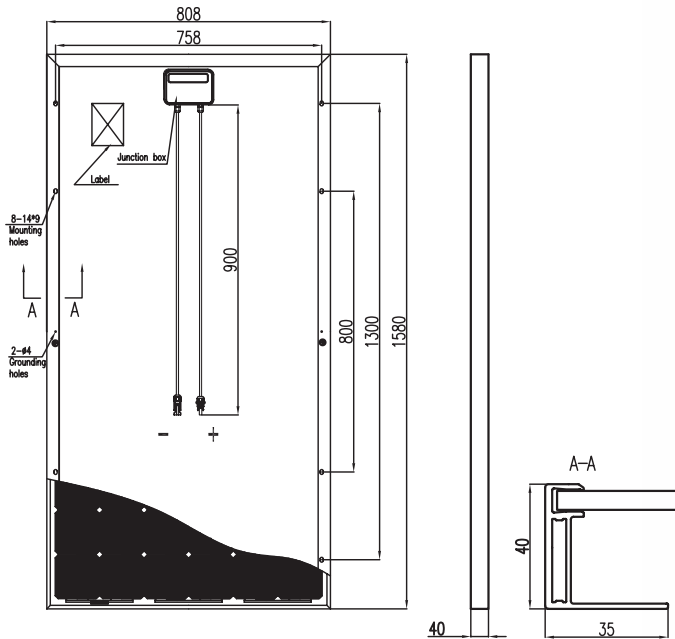

功率保证范围及保证年数

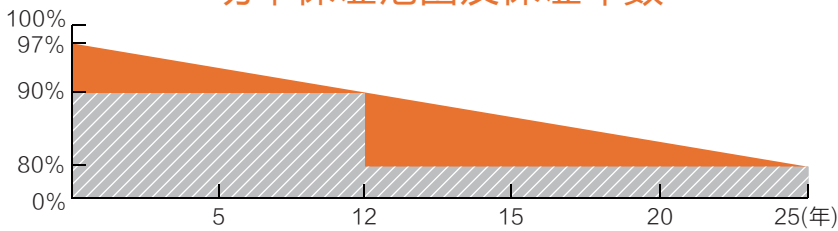

10年
工艺及材料
质量保证

12年
90%输出
功率保证

25年
80%输出
功率保证



ISO9001:BSI
ISO14001:BSI
OHSAS18001:BSI



高效组件



最大8000Pa的
机械载荷



耐盐雾腐蚀
耐氨腐蚀



抗电位诱发衰减

江苏润达光伏股份有限公司

电话: 0510-86926600

传真: 0510-86926601

网址: www.rundapv.com

邮箱: sales@rundapv.com

地址: 江苏省江阴市顾山镇北山路9号

- RS190M(B)-72
- RS195M(B)-72
- RS205M(B)-72
- RS210M(B)-72

电性能参数

型号	RS190M-72	RS195M-72	RS200M-72	RS205M-72	RS210M-72	
最大输出功率	190	195	200	205	210	
最大输出功率公差	0-5W	0-5W	0-5W	0-5W	0-5W	
STC 1000W/M ² 组件温度 25°C A.M.1.5	组件效率(%)	14.9	15.3	15.7	16.1	16.4
最大工作电压(V)	36.2	36.7	37.2	37.4	37.9	
最大工作电流(A)	5.26	5.32	5.38	5.48	5.54	
开路电压(V)	45.0	45.3	45.7	45.9	46.0	
短路电流(A)	5.64	5.70	5.77	5.83	5.90	
NOCT 800W/M ² 环境温度 20°C A.M.1.5	最大输出功率	143.8	147.6	151.4	155.2	158.9
最大工作电压(V)	32.4	32.8	33.3	33.5	34.0	
最大工作电流(A)	4.44	4.49	4.54	4.63	4.68	
开路电压(V)	41.1	41.4	41.8	41.9	42.0	
短路电流(A)	4.80	4.85	4.91	4.96	5.02	
短路电流温度系数(%/°C)				0.050		
开路电压温度系数(%/°C)				-0.334		
功率温度系数(%/°C)				-0.445		
标称电池温度NOCT(°C)				45 ± 2°C		

机械性能参数

组件尺寸	1580*808*40mm
组件重量(Kg)	15.5
线缆型号和直径	TUV 认证 4mm ²
玻璃型号和厚度	高透钢化玻璃 3.2mm
接线盒	3个旁路二极管
接线端子型号	兼容MC4接头

包装配置


集装箱承载	348 pcs/20GP
	868pcs/40HC

联系信息

工作性能参数

最大系统电压(VDC)	1000V
最大系列保险丝额定值	10A
机械载荷	≥5400Pa
工作温度(°C)	-40~+85
产品级别	A

不同辐照度I-V曲线

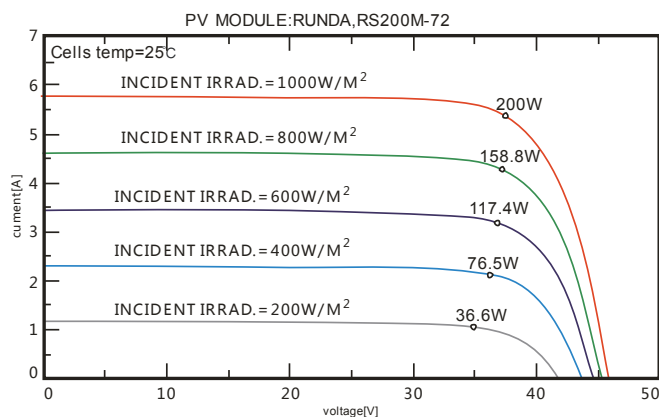

江苏润达光伏股份有限公司

电话: 0510-86926600 传真: 0510-86926601
 网址: www.rundapv.com 邮箱: sales@rundapv.com
 地址: 江苏省江阴市顾山镇北山路9号